


Übung zu Klassen- und Objekt-Diagrammen


Eine Stereoanlage bestehend aus:

- 1 Tuner (Radio)
- 2 CD-Playern
- 1 Tonbandgerät für ein oder zwei Kassetten
- 1 Verstärker

1. Zeichnen Sie ein Objektdiagramm.

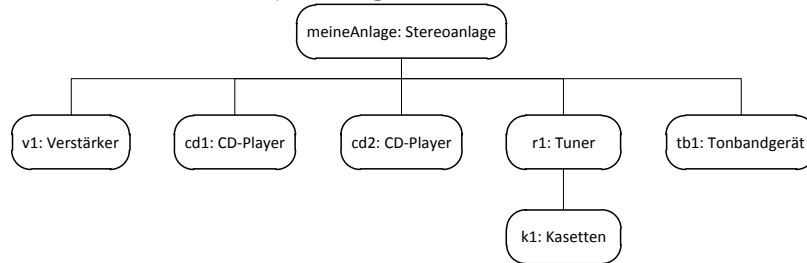

2. Wie sieht das entsprechende Klassendiagramm aus?

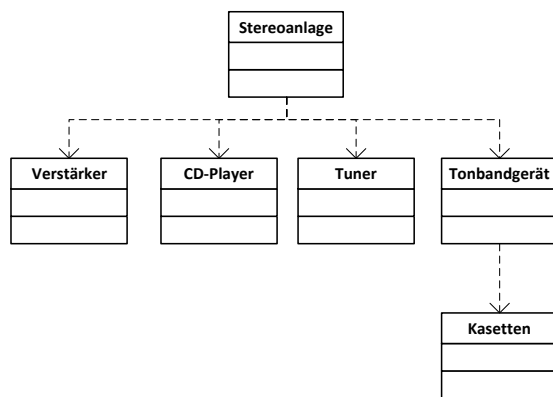

Übung Operatoren

Wie lautet das Ergebnis folgender Operationen?

1. a und b sind true, c und d sind false

a && b = true	a b = true	a ^ b = false	!a = false
a && c = false	a c = true	a ^ c = true	!c = true
c && d = false	c d = false	c ^ d = false	

2.

36 % 7 = 1	36 % 8 = 4	36 % 9 = 0
49 % 7 = 0	49 % 8 = 1	49 % 9 = 4

3. "Inhalt: " + 7.2f + " Liter"

Inhalt: 7.2 Liter (String)

13 + " kg"
13 kg (String)

13f + " kg"
13.0 kg (String)